


光分路器 (2014)


平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON, BPON, GPON 等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。睿耐特可提供 1×N 和 2×N 全系列产品,并为客户订制适合各种应用场合的光分路器。所有产品均符合 Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, YD/T1117-2001 等标准,并通过泰尔(TLC)产品认证。



裸纤型光分路器

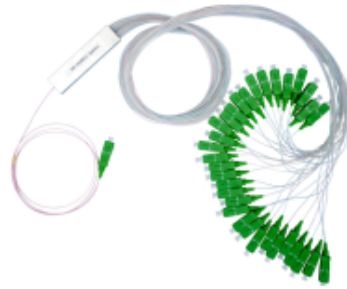

微型光分路器

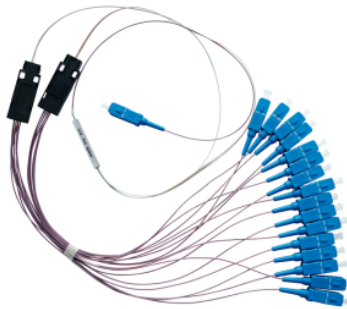

带分支器微型光分路器



盒式光分路器



盒式光分路器



插片式光分路器

规格参数:

1XN 光分路器						
型号	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
插入损耗(dB)(P/S Grad)	4.1	7.4	10.5	13.8	17.2	20.4
损耗均匀性 (dB)	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0
偏振相关损耗 (dB)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
回波损耗 (dB)	55	55	55	55	55	55
方向性 (dB)	55	55	55	55	55	55
波长相关损耗 (dB)	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	1
温度稳定性(-40~85°C)(dB)	0.5					
工作波长 (nm)	1260-1650					
光纤类型	G652, G657 or 客户指定					


尺寸 (mm)						
型号	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
裸光纤型	40x4x4	40x4x4	40x4x4	50x7x4	50x7x4	55x12x4
微型	55x7x4	55x7x4	55x7x4	60x12x4	80x20x6	100x40x6
盒式	90x20x10	100x80x10	100x80x10	120x80x18	120x80x18	120x80x18

2XN 光分路器						
型号	2x2	2x4	2x8	2x16	2x32	2x64
插入损耗(dB)(P/S Grad)	4.2	7.6	11	14.4	17.5	21
损耗均匀性 (dB)	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0
偏振相关损耗 (dB)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
回波损耗 (dB)	55	55	55	55	55	55
方向性 (dB)	55	55	55	55	55	55
波长相关损耗 (dB)	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	1
温度稳定性(-40~85°C)(dB)	0.5					
工作波长 (nm)	1260-1650					
光纤类型	G652, G657 or 客户指定					

尺寸 (mm)						
型号	2x2	2x4	2x8	2x16	2x32	2x64
裸光纤型	40x4x4	40x4x4	50x7x4	50x7x4	55x7x4	
微型	60x7x4	60x7x4	60x7x4	60x12x4	80x20x6	
盒式	90x20x10	100x80x10	120x80x18	120x80x18	140x115x18	140x115x18


订购信息:

裸光纤型光分路器:

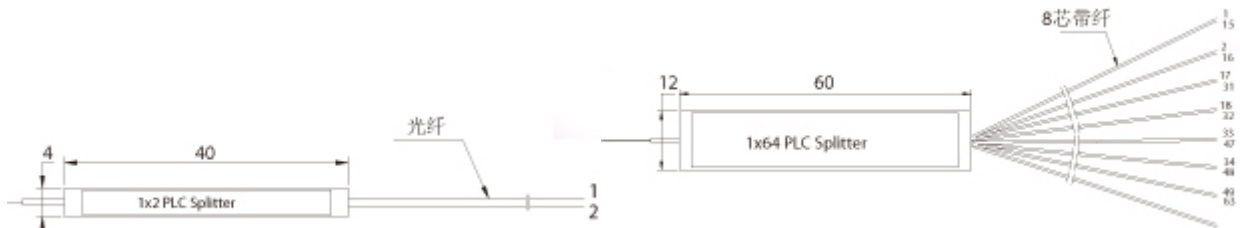

PS	XXX	X	XX	X	XX
P=PLC	102=1x2	输入纤类型	输入长度	输出纤类型	输出长度
S=Splitter	104=1x4	B=250mm 裸光纤	12=1.2m	B=250mm 裸光纤	12=1.2m
	L=900mm 松套管	15=1.5m		150=15m
	264=2x64	T=900mm 紧套管	xx=customized		

微型光分路器:

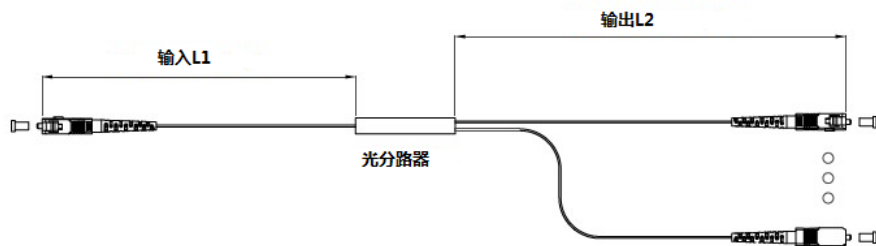

XXX	XXX	X	XX	X	XX	XX	XX
P=PLC	102=1x2	输入纤类型	L1 长度	输出纤类型	L2 长度	输入连接头	输出连接头
S=Splitter	104=1x4	B=250mm 裸光纤	12=1.2m	L=900mm 松套管	12=1.2m	0=无	0=无
M=微型	L=900mm 松套管	15=1.5m		200=20m	SC/UPC	LC/UPC
	264=2x64	T=900mm 紧套管	xx=根据客户定制	SC/APC	LC/APC
					

带分支器微型分路器:


地址: 江苏南京雨花经济开发区凤华路 18 号

Tel: 0086 25-89635630

www.reanat.com


Fax: +86-25-89635621

crystal@reanat.com

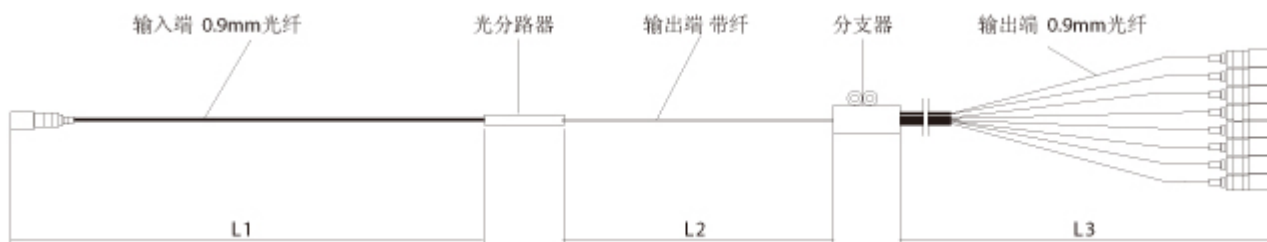

PS	XXX	X	XX	X	XX	XX	XX
P=PLC	102=1x2	输入纤类型	L1 长度	L2 长度	L3 长度	输入连接头	输出连接头
S=Splitter	104=1x4	B=250mm 裸光纤	12=1.2m	12=1.2m	12=1.2m	0=无	0=无
F=分支器	L=900mm 松套管	15=1.5m	200=20m	200=20m	SC/UPC	LC/UPC
	264=2x64	T=900mm 紧套管	xx=根据客户定制	SC/APC	LC/APC
					

盒式分路器:

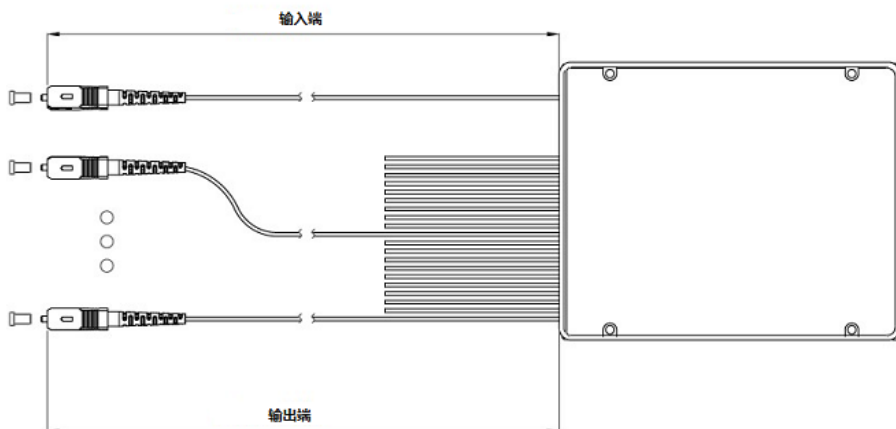

PS	XXX	X	XX	X	XX
P=PLC	102=1x2	光纤类型	光纤长度	输入连接头	输出连接头
S=Splitter	104=1x4	09=0.9mm	10=1.0m	0=None	0=None
B=盒式	20=2.0mm	15=1.5m	SC/UPC	LC/UPC
	264=2x64	30=3.0mm	xx=customized	SC/APC	LC/APC
			

-----结束-----